







## 2022 年江苏省优质工程奖扬子杯申报项目图片资料

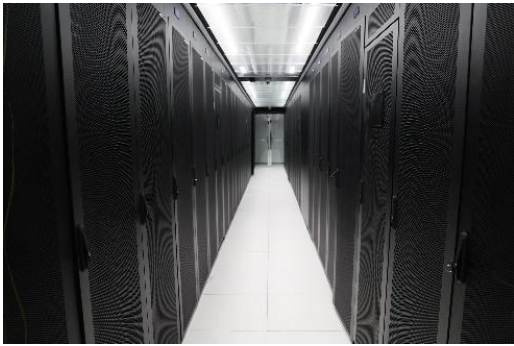

申报类别：安装工程 7



序号	申报单位	工程名称	项目特征图片 (每个项目 3 张)	图片文字说明
1	无锡市工业设备安装有限公司	火车站北广场综合交通枢纽 B2 地块原酒店大楼内部改造项目-酒店机电改造施工 <span style="color: red;">(合同备案名称：机电改造施工)</span>	(1) 	楼层配电柜安装牢固、箱体与桥架跨接接地线、进出箱体口的线缆有护口保护；柜内线缆成束绑扎、接线正确、标识正确、箱内粘贴接线图；
			(2) 	卫生洁具安装标高一致、整齐美观；



			(3) 	灯具布置合理，与烟感、喷头、广播、标志灯布置成一线；
2	无锡市工业设备安装有限公司	无锡市地铁3号线工程钱桥停车场、新梅车辆段消防系统(火灾自动报警、水消防、防排烟)及防火封堵工程	(1) 	泵房管道错落有序、标识清晰、基础与接地跨接；

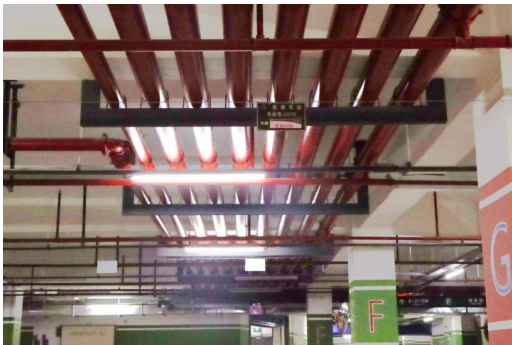

			<p>(2)</p> 	<p>喷淋管道安装横平竖直、位置准确、走向合理；</p>
			<p>(3)</p> 	<p>防排烟风管防火板防护、边角接缝铝合金型材包边；</p>

3	江苏冠杰建设 集团有限公司	无锡市人民检察院业务大 楼改造项目智能化、信息化 工程一标段	<p>(1)</p> 	弱电间机柜内走线一致，理线整 齐；
			<p>(2)</p> 	网呈会议室可让人拥有面对面参 加视频会议的感受；



			<p>(3)</p> 	<p>机房内机柜排列整齐统一，标高一致；</p>
<p>4</p>	<p>江苏冠杰建设 集团有限公司</p>	<p>太湖新城初中新建项目（项目名称）装饰装修、建筑智能化及消防工程</p>	<p>(1)</p> 	<p>报警阀组设置合理，阀门标高一致并悬挂标识标牌，管道喷涂标识；</p>



			<p>(2)</p> 	<p>排烟风机房地面整洁、标识清楚；</p>
			<p>(3)</p> 	<p>消控中心控制柜布置合理、标高一致；</p>


5	江苏统一安装集团有限公司	XDG-2016-37 号地块建设项目 (合同备案名称: 无锡 XDG-2016-37 号地块建设工程 (山水嘉庭))	(1) 	报警阀组管线布置合理, 阀门标高一致并悬挂标识标牌;
			(2) 	喷淋管道安装横平竖直、位置准确、走向合理;

			<p>(3)</p> 	<p>依据信息化模型安装实施的消防管道，碰撞检查效果明显；</p>
6	中国电子系统工程第二建设有限公司	无锡市人民检察院业务大楼改造项目智能化、信息化二标段	<p>(1)</p> 	<p>无锡市人民检察院业务大楼改造项目智能化系统改造的建设范围涉及大楼-1层至12层，总建筑面积面积：46260.9平方米；智能化、信息化工程二标段项目总造价约3616万元；</p>



			<p>(2) </p>	<p>本项目在研判区和检委会会议室配置无纸化会议系统，具有功能丰富、界面简洁直观、操作便捷、稳定可靠，轻松进行会议现场管控，提高与会者的开会效率，同时节省大量资料印刷费用和投影设备，完全符合国家低碳、环保理念；</p>
			<p>(3) </p>	<p>视频监控系统根据实际需求，建设一套全高清网络视频监控系统，以实现对各区域实现 24 小时不间断视频监控。要求监控系统采用先进成熟的视音频产品，并基于 IP 网络，实现远程实时浏览、控制、录像存储等要求；</p>

7	江苏楷正建设有限公司	城际惠山站区配套学校（一期）工程—实验学校暖通工程	(1)		室外机管道美观平直，包裹严密。管道排布精心布局，无交叉叠合现象；
			(2)		室外机布置避开屋面结构，间距合理。确保每台机器的使用效果；

			<p>(3)</p> 	<p>室外机布局充分利用基础结构，并预留机器位置，考虑后续可能增加设备；</p>
--	--	--	--	--